


aFrame


electrorganic percussion

1. aFrame のアップデートバイナリファイル ATV-aFrame.BIN と microSD カードを用意します。
 - ・ aFrame でお使い頂ける SD カードの規格は SD/SDHC で、容量は 2GB から 32GB です。SDXC は対応しておりません。
 - ・ SD カードは aFrame 本体でフォーマットしてからお使い下さい。
 - ・ aFrame を使って SD カードをフォーマットする場合、microSD を aFrame に挿入してシステムメニューの SYS:SDCardFormat を実行します。(aFrame リファレンスガイド p.36 を参照ください。)
 - ・ SYS:SDCardFormat を実行時に「No Mount SDCard!」とメッセージが表示される場合、エンコーダーを 1 回押すことでフォーマットを進めることができます。(ロックされていない SD/SDHC カード挿入時にもメッセージが表示されることがございます。)
 - ・ SD カードをフォーマットしますとデータが削除されますので必要なデータがある場合はバックアップしてからフォーマットをお願いします。
2. ATV-aFrame.BIN を microSD card の一番最上位にコピーします。
 図例のように SD カードに保存済みの aFrame プロジェクトファイルまたは aFrame 音色データがあっても構いません。


a) Mac の場合

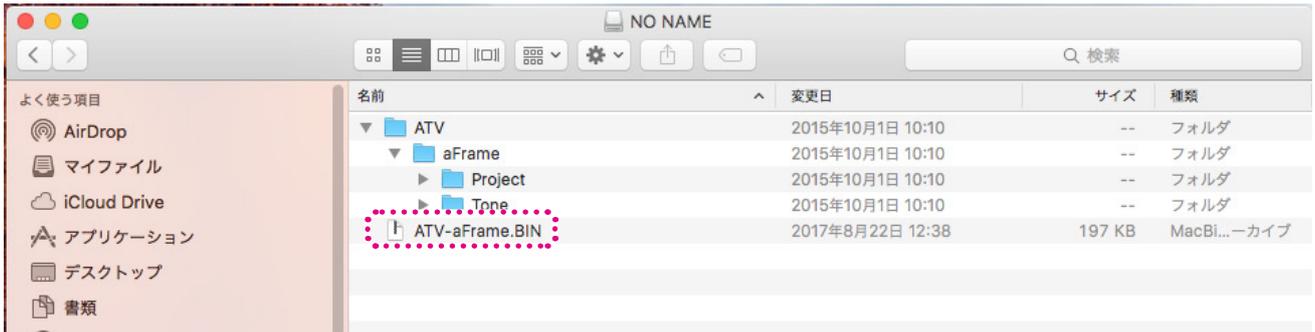

b) Windows の場合

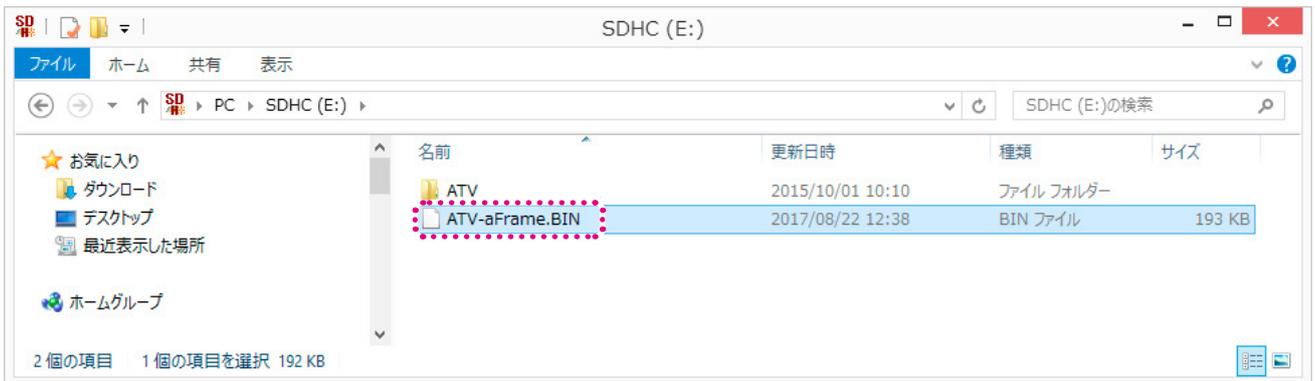

3. 電源が OFF となっている状態で、microSD カードを aFrame 本体に挿入します。

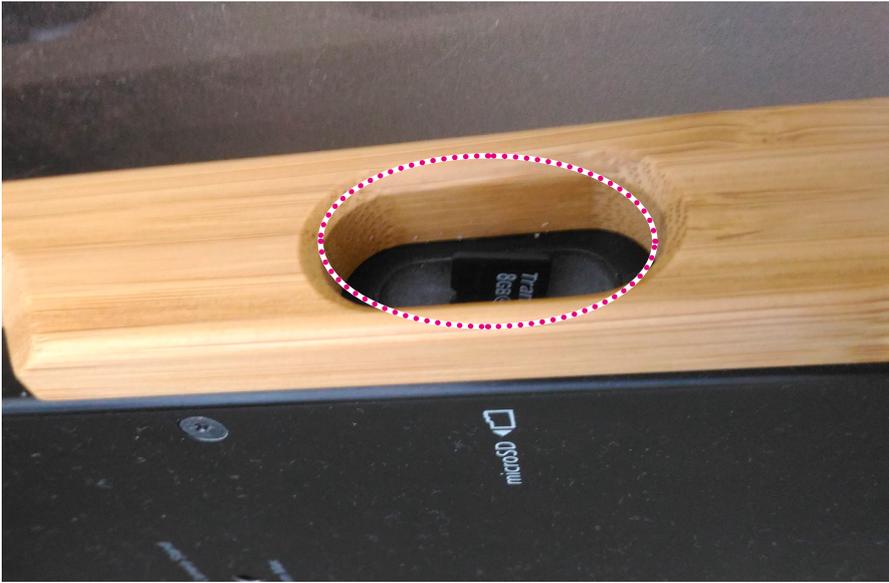

4. aFrame 本体左側のスイッチ [1 PITCH] と [3 BEND] を押しながら電源を ON します。



5. アップデート中は電源が OFF にならないようにご注意ください。



6. アップデートが成功すると VALUE の LED がグリーン点灯しますので、一度電源を OFF して再度電源を ON します。




7. 以下の方法でファームウェアのバージョンを確認出来ます。
 a) 電源 ON して起動時に表示されるファームウェアバージョンによる確認



- b) System parameters メニューによる確認
 Step1: aFrame 本体左側のスイッチ [1 PITCH] と [4 VOLUME] を押します。



Step2: スイッチ [1 PITCH] を数回押して、**SYS:App Info** を表示させます。

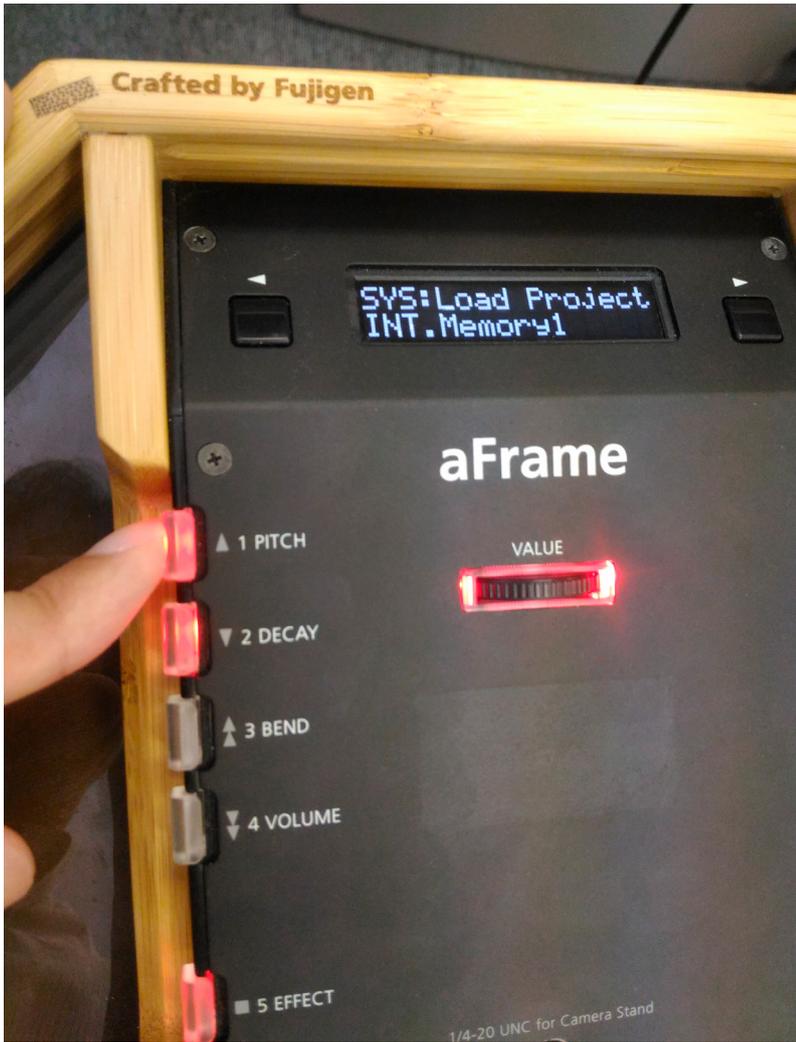

[5 EFFECT] スイッチを押すことで System parameters メニューを抜けて元に戻ります。

[注意]

アップデート後のファクトリープリセットの更新については [aFrame サポートページ](#)、または [aFrame リファレンスガイド \(p.5\)](#) を参照ください。